


### BOMBA CONECTADA AL CALEFÓN




Las bombas BRS-120 y BRS-350 ofrecen una **PRESIÓN ADICIONAL** en caudales controlados.

El modo de **recirculación** es la solución ideal para quienes buscan **AHORRO Y CONFORT** mientras cuidan del **medio ambiente**.

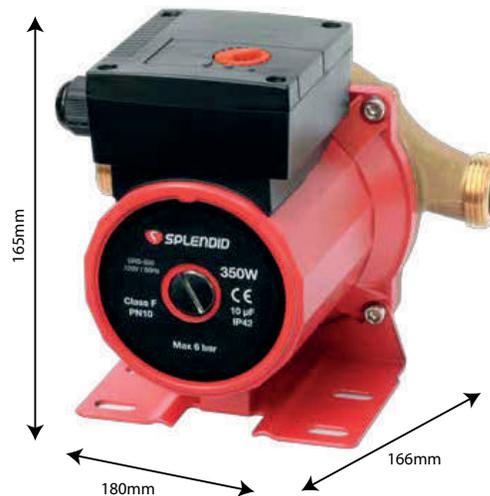

**BRS-350**

- Potencia máxima: 350w
- 3 potencias: 210/270/350W
- Altura máxima de elevación de agua: 20m
- Caudal máximo: 58l/min
- Bajo consumo de energía
- Funciones manual o automático
- 3 variaciones de velocidad
- Material: latón con pintura electrostática
- Flujostato externo
- De fácil instalación
- Garantía: 1 año
- Peso: 5kg

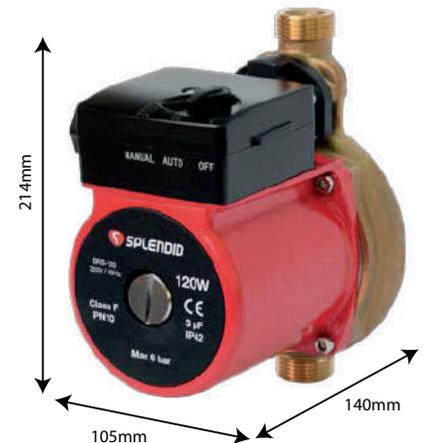

**BRS-120**

- Potencia máxima: 120w
- Caudal máximo: 26l/min
- Altura máxima de elevación de agua: 9m
- Bajo consumo de energía
- Funciones manual o automático
- Material: latón con pintura electrostática
- Flujostato interno
- De fácil instalación
- Garantía: 1 año
- Peso: 2.8kg




#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	350W	120W
<b>Tensión 220V</b>	220V	220V
<b>Frecuencia</b>	50 Hz	50 Hz
<b>Grado de protección</b>	IP 42	IP 42
<b>Temperatura máxima</b>	110°C	60°C
<b>Clase de aislamiento</b>	F	F
<b>Presión máxima de agua</b>	6 bar	6 bar
<b>Capacitor</b>	10 µF	3 µF
<b>Corriente</b>	1,6 A	0,52 A
<b>Temperatura máxima (función manual)</b>	100 °C	100°C
<b>Potencia</b>	350	120

## 2 FUNCIONES Y 3 APLICACIONES

### FUNCIÓN PRESURIZACIÓN

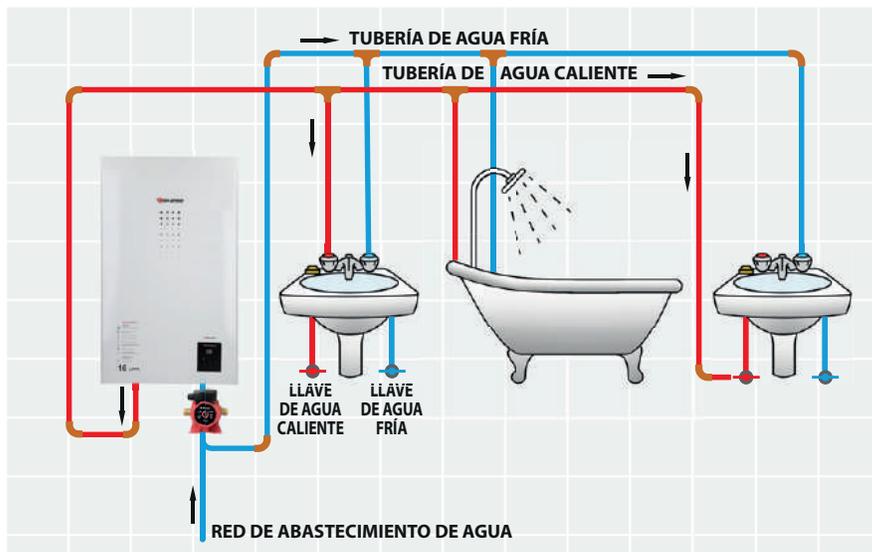


#### FUNCIONES ADICIONALES

##### MÁS PRESIÓN PARA:

- tu sistema de riego
- tu manguera
- levantar agua para cisternas

### FUNCIÓN RECIRCULACIÓN - 2 formas distintas de instalación


#### INSTALACIÓN CON TUBERÍA DE RETORNO

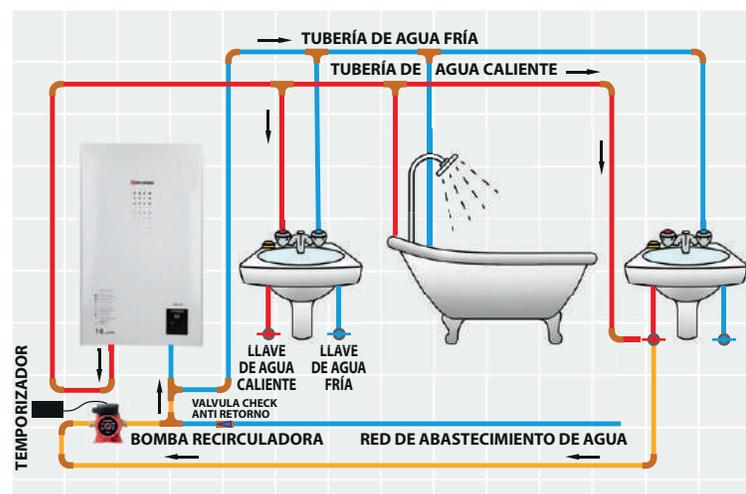

En este modo la bomba esta conectada abajo del calefón a una tubería adicional de retorno.

Se utiliza un temporizador para prender la bomba según sus horarios de uso.

#### INSTALACIÓN SIN TUBERÍA ADICIONAL

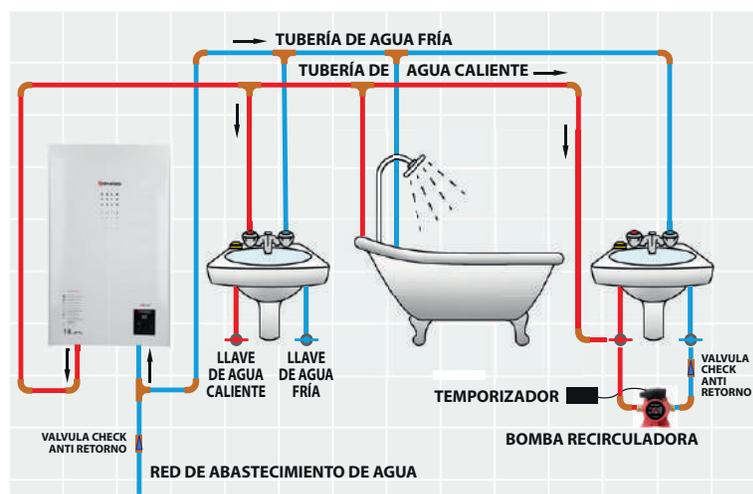

En este modo la bomba se instala bajo del último punto de consumo de agua, en conexión con la cañería de agua fría.

La bomba enciende con el botón pulsador y ajustas su tiempo de uso con el temporizador.