


KIT DUCTO Ø60mm Para Calefones Tiro Forzado Cámara Abierta

INSTALACIÓN DUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES

Para montar el conducto de gases que trae su artefacto de acuerdo a las normas de instalación vigentes, solicitamos la utilización del juego de conductos originales y de sus correspondientes sellos y accesorios; si requiere de una mayor longitud, están disponibles otros conductos, codos o accesorios originales, los que puede adquirir en nuestras oficinas o puntos de venta. El largo total del conducto para su instalación, no deberá superar los 4000 mm para el conducto de diámetro 60mm. Aparte del codo de 90º incluido, restar por cada codo adicional 800 mm a la longitud original recomendada.

NUESTROS CONDUCTOS NO SE ENCUENTRAN DISEÑADOS PARA SER INSTALADOS CON LA SALIDA DE GASES EN FORMA VERTICAL.

Este artefacto sólo se podrá instalar con el kit de conductos de evacuación certificados CE provisto por CEM S.A. Respete la inclinación indicada en la siguiente figura.

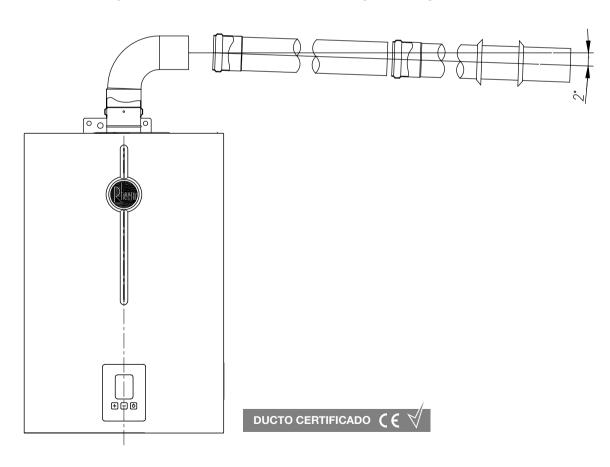



El nuevo grado de confort.™

ACCESORIOS CALEFONES TIRO FORZADO CÁMARA ABIERTA 10/12/14/16 L

Características generales

- Kit de ventilación aluminio blanco CE
- Incluye un terminal de D60x380 mm, un codo de 90º de D60, una

extensión de D60x500 mm y 2 discos de D60






Accesorios Opcionales (No Incluidos)







DIAGRAMAS TÉCNICOS

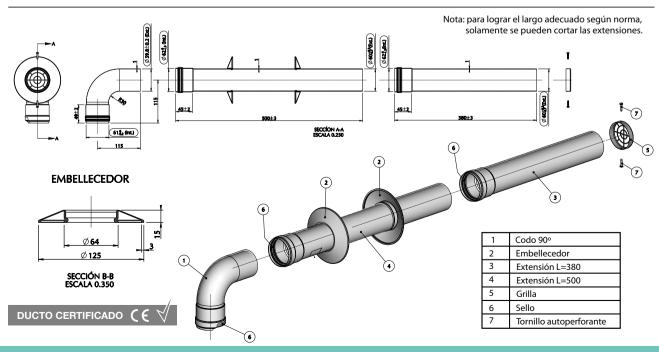




KIT DUCTO Ø80mm Para Calefones Tiro Forzado Cámara Abierta

INSTALACIÓN DUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES

Para montar el conducto de gases que trae su artefacto de acuerdo a las normas de instalación vigentes, solicitamos la utilización del juego de conductos originales y de sus correspondientes sellos y accesorios; si requiere de una mayor longitud, están disponibles otros conductos, codos o accesorios originales, los que puede adquirir en nuestras oficinas o puntos de venta. El largo total del conducto para su instalación, no deberá superar los 4000 mm para el conducto de diámetro 80mm. Aparte del codo de 90º incluido, restar por cada codo adicional 800 mm a la longitud original recomendada.

NUESTROS CONDUCTOS NO SE ENCUENTRAN DISEÑADOS PARA SER INSTALADOS CON LA SALIDA DE GASES EN FORMA VERTICAL.

Este artefacto sólo se podrá instalar con el kit de conductos de evacuación certificados CE provisto por CEM S.A. Respete la inclinación indicada en la siguiente figura.

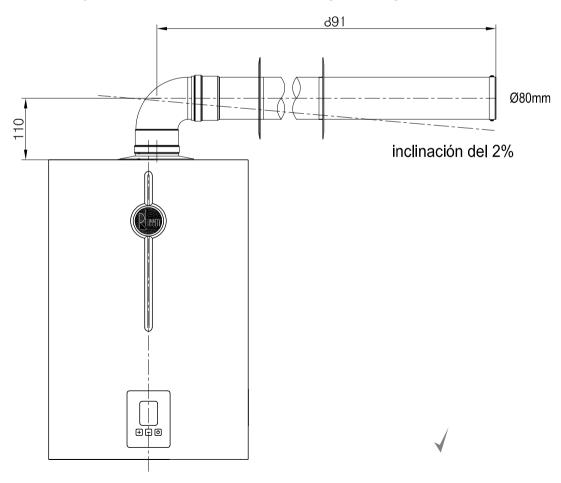



ACCESORIOS CALEFONES TIRO FORZADO CÁMARA ABIERTA 18 y 21 L

Características generales

- Kit en aluminio pintado blanco con certificación europea
- Incluye un terminal de D80x380 mm, un codo de 90º de D80, una

extensión de D80x500 mm y 2 discos de D80

Descripción	Kit Ducto D80 STD
Código Cem	680045851
Dimensiones embalado (cm)	16x54x16,5
Peso embalado (Kg)	1,1



Accesorios Opcionales (No Incluidos)







DIAGRAMAS TÉCNICOS

Nota: para lograr el largo adecuado según norma, solamente se pueden cortar las extensiones.

